





KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ


KGYS; asayışı sağlamak, iç güvenliğe yönelik tehditleri bertaraf etmek ve denetim görevini daha etkin gerçekleştirmek üzere; mevzuata uygun olarak elde edilen görüntülerin işlenerek anlamlı sonuçlar iletilmesini ve sonuçların pol - net uygulamaları ile desteklenmesini sağlayan, modüler olarak geliştirilmiş bilişim sistemidir.

Eş zamanlı olarak elde edilen görsel bilgilerin; delil niteliğinde saklanması, izlenmesini, otomatik olarak veya izleme neticesinde elde edilen alarmlar hakkında gerekli kayıt ve işlemlerin yapılmasını sağlayan donanımları muhafaza eden yapılardır.


KGYS şartnamesine %100 uygun bir tasarımıdır.

KGYS SAHA DOLABI YAPISI


Kabinetler çift cidarlı olup standart olarak DX51D+ZN275 galvanize malzemeden üretilmektedir. IP66 sızdırmazlıkla sağlanan koruma derecesi temas, yabancı cisimlere ve suya karşı korumalıdır. EN 60529 standardına uygun, IP66 koruma sınıfında toz ve su girişini engeller. Fan ve filtre uygulamalarında IP54 sınıfı korumalı hale gelmektedir. Komple EPDM geçme contalıdır. Üç noktadan kilitlenebilir antivandalizm WK2 standardı kilit ile IP66 koruma standardını sağlar. Monoblok kaynaklı yapı üzerine uygulanan RAL 7035 açık gri (beyaz) polyester elektrostatik toz boya ile de en yüksek korozyon direncine sahiptir. Yanmaz, yangın yürümez boya uygulaması yapılmaktadır.

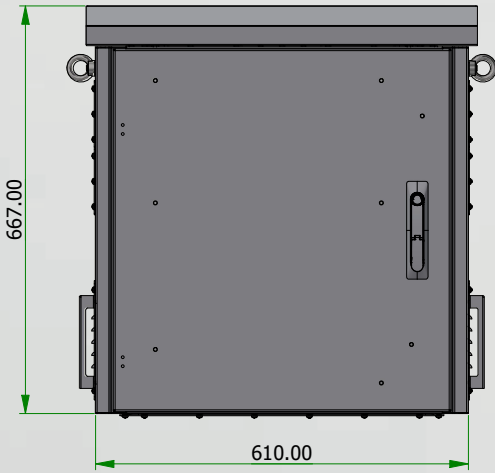


ÖN GÖRÜNÜŞ

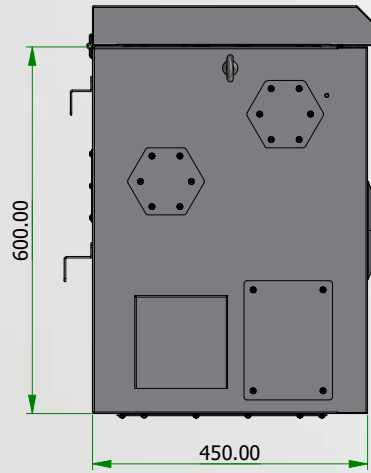



YAN GÖRÜNÜŞ

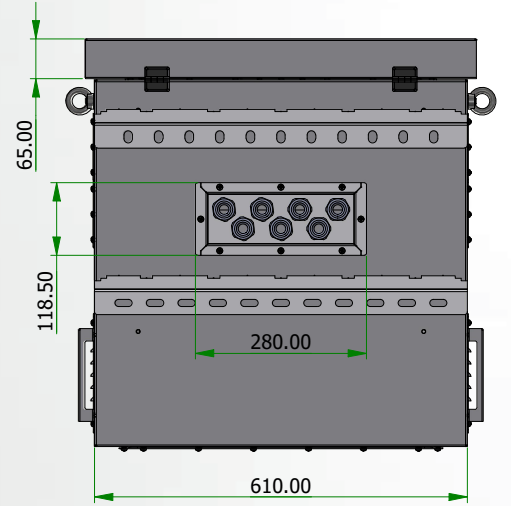


ARKA GÖRÜNÜŞ

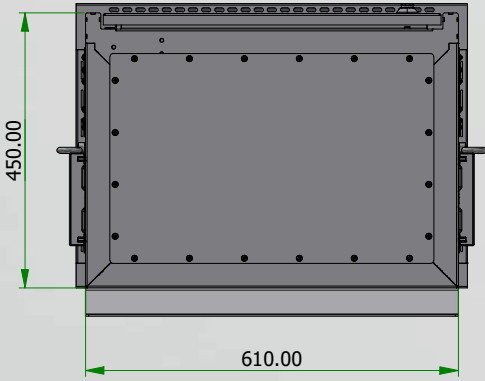


ALT GÖRÜNÜŞ

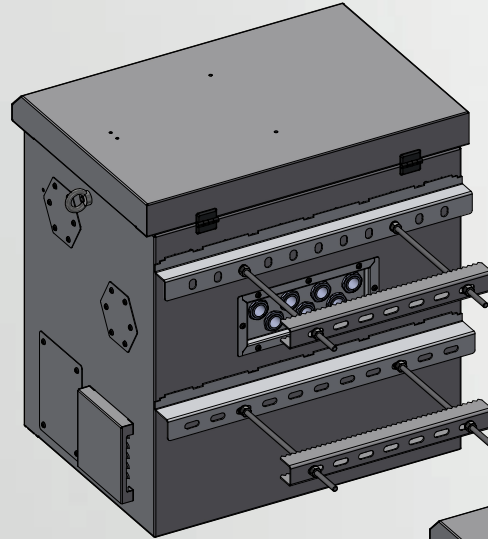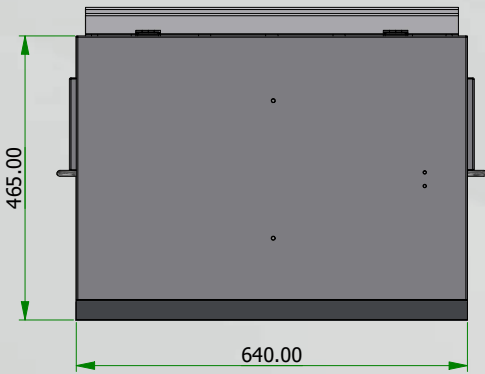ARKA PERSPEKTİF
(KAPAN KELEPÇE)

ÜST GÖRÜNÜŞ

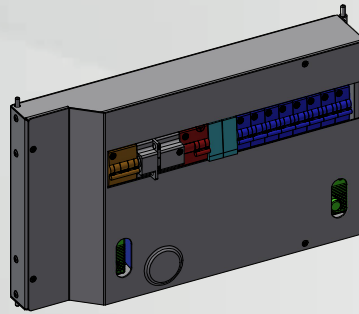

ELEKTRİK DAĞITIM KUTUSU

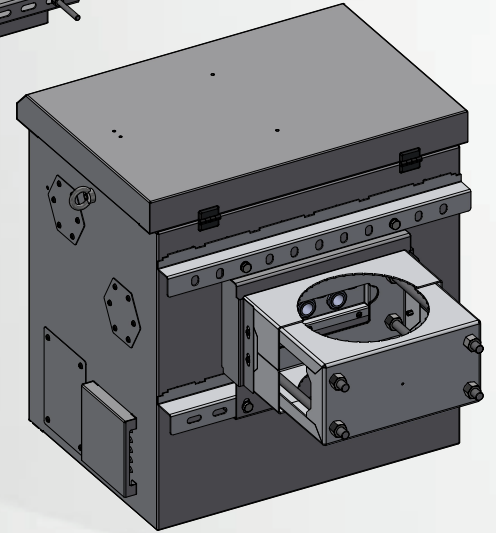ARKA PERSPEKTİF
(DİREK MONTAJ KITI)Ürün
Kodu

KGYS Yer & Direk Tipi Saha Dolabı

Lojistik

	Boy	Tip	Genişlik W	Derinlik D	Yükseklik H	Net Ağırlık (kg)	Genişlik	Derinlik	Yükseklik
VG.IP66Y604512U_KGYS	12U	Yer Tipi	610 mm	450 mm	767 mm	59,0 kg	630 mm	470 mm	870 mm
VG.IP66D604512U_KGYS	12U	Direk Tipi	610 mm	450 mm	667 mm	55,0 kg	630 mm	470 mm	770 mm